



Reef MCL - RGB


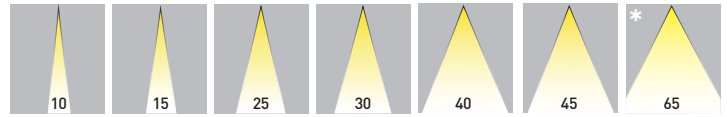


IK 06
IP 66



- Corpo orientabile in pressofusione di alluminio.
- Staffa regolabile verniciata.
- Verniciatura in poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
- Vetro in borosilicato trasparente.
- Bloccacavo in ottone nichelato PG13,5.
- Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature.
- Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.

- Adjustable body made of die-cast aluminium.
- Adjustable bracket painted.
- Polyester painted with pre-treatment for outdoor use.
- Borosilicate transparent glass.
- Cable gland of nickel plated brass PG13,5.
- Silicon gasket high temperature resistant.
- Power cable length 2 m.

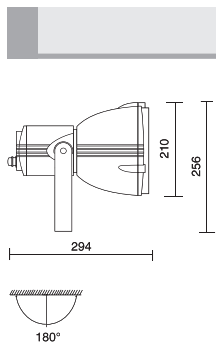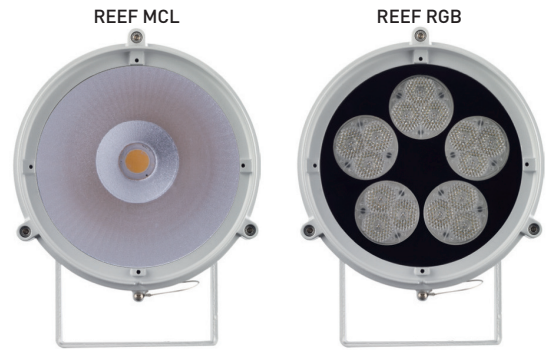


W Im V K

REEF MCL

Ne	E1027-LBC-15	E1027-LBC-25	E1027-LBC-40				
Gr	E1028-LBC-15	E1028-LBC-25	E1028-LBC-40	40W	5900	220-240V	3000
Ne	E1027-LBN-15	E1027-LBN-25	E1027-LBN-40				
Gr	E1028-LBN-15	E1028-LBN-25	E1028-LBN-40	40W	6000	220-240V	4000

OP. *A richiesta: apertura fascio - On request: light beam

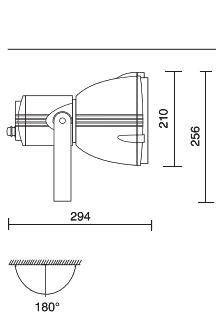

REEF RGB

Ne	E1010-RGB-10	E1010-RGB-30	E1010-RGB-45				
Gr	E1011-RGB-10	E1011-RGB-30	E1011-RGB-45	15x1,2W	-	350mA	

OP. *A richiesta: versione RGBW potenza totale 57,5W - On request: RGBW version total power 57,5W

ACC.	Ne	E1020	Palpebra - Eyelid
	Gr	E1021	
	-	E1030	Picchetto Inox - Inox pike
	Ne	E1025	Aletta singola max 4 - Single flap max 4
	Gr	E1026	