


- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.



	LED	SISTEMA-SYSTEM								
		W	lm	lm/W	€					
	STARGATE 550 LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC Ne 5601-LBC Gr 5602-LBC	48W	7200	220-240V (700mA)	3000	>80	51W	4316	85	1500,00
	Br 5600-LBN Ne 5601-LBN Gr 5602-LBN	48W	7840	220-240V (700mA)	4000	>80	51W	4700	92	1500,00
	DIM 1±10V/PUSH LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC-DIM Ne 5601-LBC-DIM Gr 5602-LBC-DIM	48W	7200	220-240V (700mA)	3000	>80	51W	4316	85	1650,00
	Br 5600-LBN-DIM Ne 5601-LBN-DIM Gr 5602-LBN-DIM	48W	7840	220-240V (700mA)	4000	>80	51W	4700	92	1650,00
	Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5600-LBC-EM Ne 5601-LBC-EM 1h Gr 5602-LBC-EM	48W	7200	220-240V (700mA)	3000	>80	51W	4316	85	1900,00
	Br 5600-LBN-EM Ne 5601-LBN-EM 1h Gr 5602-LBN-EM	48W	7840	220-240V (700mA)	4000	>80	51W	4700	92	1900,00
A= 233mm DIM-DALI LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT Br 5600-LBC-DA Ne 5601-LBC-DA Gr 5602-LBC-DA	48W	7200	220-240V (500mA)	3000	>80	53	4320	81	1650,00	
	Br 5600-LBN-DA Ne 5601-LBN-DA Gr 5602-LBN-DA	48W	7840	220-240V (500mA)	4000	>80	53	4704	89	1650,00

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

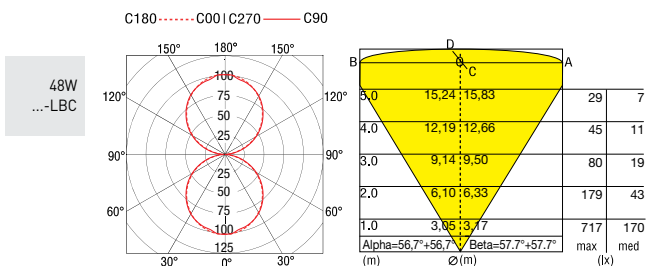



IP 40




- Corpo in lamiera di acciaio.
 - Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
 - Pressacavo in nylon 66.
 - Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
 - Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
 - Luce diretta - Luce indiretta.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- Inox body.
 - Indoor epoxy powder painting.
 - Nylon 66 cable gland.
 - Glossy satin polycarbonate diffuser.
 - Suspension with steel cables L. 2100 mm.
 - Direct and indirect light.
 - Led life: 50.000 (h) L70 B10.



		LED					SISTEMA-SYSTEM			
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
	STARGATE 750 LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT A= 233mm Br 5605-LBC Ne 5606-LBC Gr 5607-LBC	69W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	80W	6200	77	1800,00
	Br 5605-LBN Ne 5606-LBN Gr 5607-LBN	69W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	80W	6860	86	1800,00
	DIM 1+10V/PUSH LUCE DIRETTA+INDIRETTA - DIRECT+INDIRECT LIGHT A= 233mm Br 5605-LBC-DIM Ne 5606-LBC-DIM Gr 5607-LBC-DIM	69W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	80W	6200	77	1950,00
	Br 5605-LBN-DIM Ne 5606-LBN-DIM Gr 5607-LBN-DIM	69W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	80W	6860	86	1950,00
	Sa emergenza - emergency LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT A= 283mm Br 5605-LBC-EM Ne 5606-LBC-EM 1h Gr 5607-LBC-EM	69W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	80W	6200	77	2200,00
	Sa Br 5605-LBN-EM Ne 5606-LBN-EM 1h Gr 5607-LBN-EM	69W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	80W	6860	86	2200,00
DIM-DALI Br 5605-LBC-DA Ne 5606-LBC-DA Gr 5607-LBC-DA	69W	10400	220-240V (700mA)	3000	>80	80W	6200	77	1950,00	
Br 5605-LBN-DA Ne 5606-LBN-DA Gr 5607-LBN-DA	69W	11440	220-240V (700mA)	4000	>80	80W	6860	86	1950,00	

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

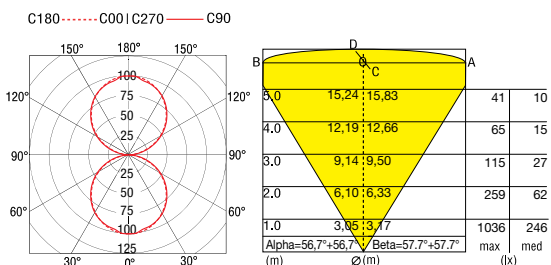

ALIMENTATORI-KIT RGB (se non in dotazione) da ordinare dalla sezione arancio - DRIVERS-RGB KITS (when not supplied) to be ordered from the section orange color



IP 40



850° C



Stargate 950-1250

- Corpo in lamiera di acciaio.
- Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
- Pressacavo in nylon 66.
- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
- Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
- Luce diretta - Luce indiretta.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

- Inox body.
- Indoor epoxy powder painting.
- Nylon 66 cable gland.
- Glossy satin polycarbonate diffuser.
- Suspension with steel cables L. 2100 mm.
- Direct and indirect light.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.



		LED					SISTEMA-SYSTEM				
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€	
	STARGATE 950										
	Br 5610-LBC	86W	12960	220-240V (600mA)	3000	>80	92W	7770	84	2100,00	
	Ne 5611-LBC										
	Gr 5612-LBC										
	Br 5610-LBN	86W	14160	220-240V (600mA)	4000	>80	92W	8500	92	2100,00	
	Ne 5611-LBN										
	Gr 5612-LBN										
	DIM 1±10V/PUSH										
	Br 5610-LBC-DIM	86W	12960	220-240V (600mA)	3000	>80	92W	7770	84	2250,00	
	Ne 5611-LBC-DIM										
	Gr 5612-LBC-DIM										
		STARGATE 1250									
Br 5615-LBC		108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84	3200,00	
Ne 5616-LBC											
Gr 5617-LBC											
Br 5615-LBN		108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90	3200,00	
Ne 5616-LBN											
Gr 5617-LBN											
DIM 1±10V/PUSH											
Br 5615-LBC-DIM		108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84	3350,00	
Ne 5616-LBC-DIM											
Gr 5617-LBC-DIM											
		DALI									
	Br 5615-LBN-DIM	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	90	3350,00	
	Ne 5616-LBN-DIM										
	Gr 5617-LBN-DIM										
	DIM-DALI										
	Br 5615-LBC-DA	108W	16200	220-240V (500mA)	3000	>80	115W	9700	84	3350,00	
	Ne 5616-LBC-DA										
	Gr 5617-LBC-DA										
	Br 5615-LBN-DA	108W	17280	220-240V (500mA)	4000	>80	115W	10370	92	3350,00	
	Ne 5616-LBN-DA										
	Gr 5617-LBN-DA										