


BIG PLAFONE 270

- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- **UGR <19 su richiesta.**



- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Polyester powder painting.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Cable gland in silicon rubber.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- **UGR <19 on request.**




	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5505P-LBC Ne 5506P-LBC Ga 5507P-LBC	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505P-LBN Ne 5506P-LBN Ga 5507P-LBN	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98

OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1÷10V - dimmable 1÷10V
disponibile - available



ACC. 409600 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

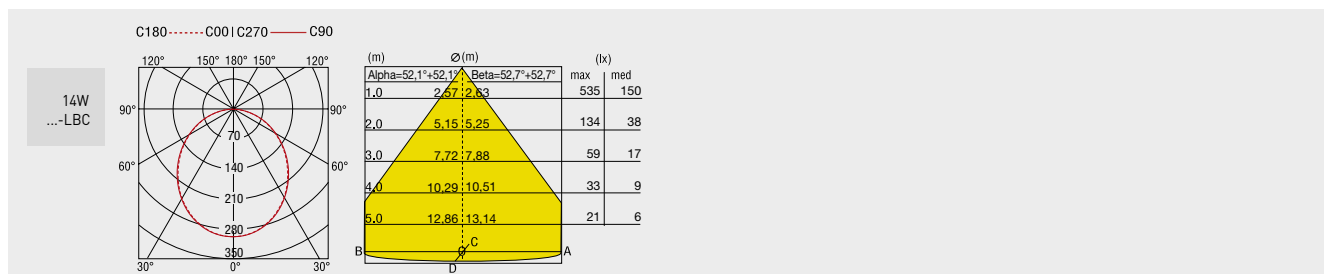


BIG PLAFONE 360



- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- **UGR <19 su richiesta.**

- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Polyester powder painting.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Cable gland in silicon rubber.
- **UGR <19 on request.**




	LED	SISTEMA-SYSTEM					
		W	lm	IP			
Br 5513P-LBC	18W 2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2086	99
Ne 5514P-LBC							
Ga 5515P-LBC							
Br 5513P-LBN	18W 2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2281	109
Ne 5514P-LBN							
Ga 5515P-LBN							

OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1±10V - dimmable 1±10V
disponibile - available



ACC. 409700 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

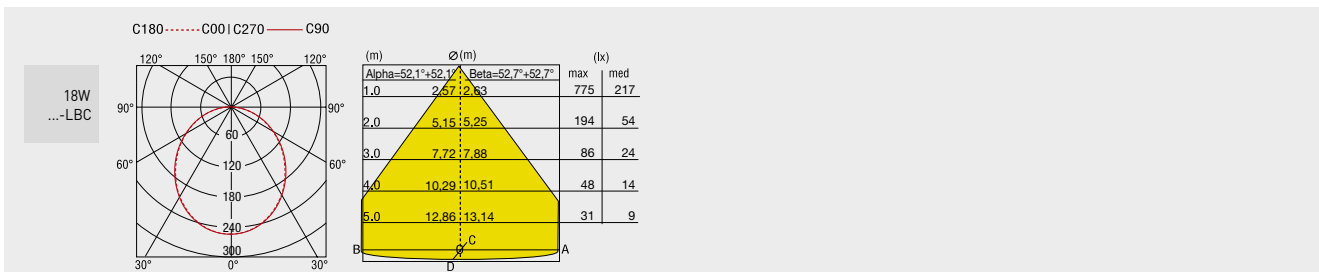


BIG PLAFONE 550

- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- **UGR <19 su richiesta.**



- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Polyester powder painting.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Cable gland in silicon rubber.
- **UGR <19 on request.**



7,30 Kg

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5485P-LBC Ne 5486P-LBC Ga 5487P-LBC	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
Br 5485P-LBN Ne 5486P-LBN Ga 5487P-LBN	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>90	46W	4603	100

OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1+10V - dimmable 1+10V



disponibile - available



ACC. 409500 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version



C180 C00 | C270 — C90




BIG PLAFONE 750

- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
- Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- **UGR <19 su richiesta.**



- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Indoor pre galvanized steel sheet structure.
- Polyester powder painting.
- Quick connect terminal for connecting the network cable.
- Cable gland in silicon rubber.
- **UGR <19 on request.**




12,40

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
Br 5491P-LBC								
Ne 5492P-LBC	80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>90	84W	8572	102
Ga 5493P-LBC								
Br 5491P-LBN								
Ne 5492P-LBN	80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>80	84W	8755	104
Ga 5493P-LBN								

OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1÷10V - dimmable 1÷10V
disponibile - available



ACC. 409800 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

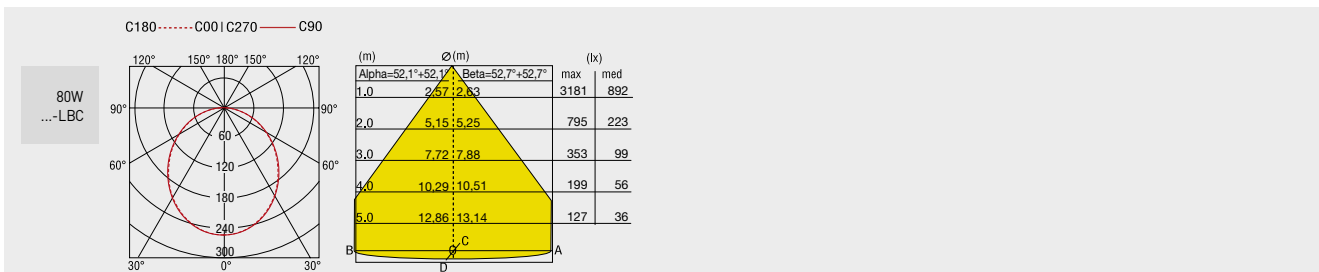

PARETE - PLAFONE
WALL - CEILING

