


BIG SOSPENSIONE 270-360

- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
- Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq - Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- UGR <19 su richiesta.

- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Polyester powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
- Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- UGR <19 on request.





	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
BIG SOSPENSIONE 270 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5505-LBC Ne 5506-LBC Gr 5507-LBC	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN Ne 5506-LBN Gr 5507-LBN	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
DIM 1-10V Br 5505-LBC-DIM Ne 5506-LBC-DIM Gr 5507-LBC-DIM	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN-DIM Ne 5506-LBN-DIM Gr 5507-LBN-DIM	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
Sa EMERGENZA - EMERGENCY Br 5505-LBC-EM1 Ne 5506-LBC-EM1 1h Gr 5507-LBC-EM1	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN-EM1 Ne 5506-LBN-EM1 1h Gr 5507-LBN-EM1	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98
DALI DIM-DALI Br 5505-LBC-DA Ne 5506-LBC-DA Ga 5507-LBC-DA	14W	1800	220-240V (500mA)	3000	>80	16W	1443	90
Br 5505-LBN-DA Ne 5506-LBN-DA Ga 5507-LBN-DA	14W	1950	220-240V (500mA)	4000	>80	16W	1563	98

ACC. 409600 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR<19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR<19 version



inside

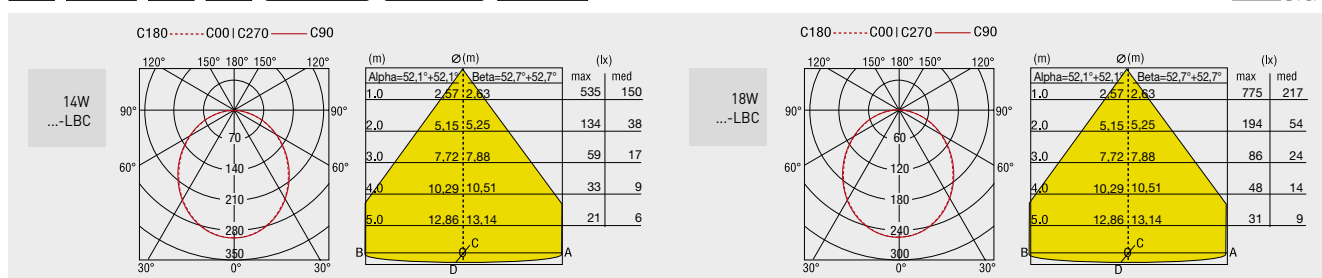



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
BIG SOSPENSIONE 360 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5513-LBC Ne 5514-LBC Gr 5515-LBC	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN Ne 5514-LBN Gr 5515-LBN	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109
DIM 1-10V Br 5513-LBC-DIM Ne 5514-LBC-DIM Gr 5515-LBC-DIM	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN-DIM Ne 5514-LBN-DIM Gr 5515-LBN-DIM	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109
Sa EMERGENZA - EMERGENCY Br 5513-LBC-EM1 Ne 5514-LBC-EM1 1h Gr 5515-LBC-EM1	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN-EM1 Ne 5514-LBN-EM1 1h Gr 5515-LBN-EM1	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109
DALI DIM-DALI Br 5513-LBC-DA Ne 5514-LBC-DA Ga 5515-LBC-DA	18W	2600	220-240V (700mA)	3000	>80	21W	2089	99
Br 5513-LBN-DA Ne 5514-LBN-DA Ga 5515-LBN-DA	18W	2840	220-240V (700mA)	4000	>80	21W	2282	109

ACC. 409700 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR-19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR-19 version


OP. A richiesta - On request: disponibile - available version












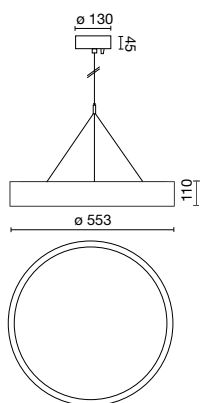

BIG SOSPENSIONE 550

- Diffusore superiore in polycarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
- Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq - Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- UGR <19 su richiesta.

- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Polyester powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
- Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- UGR <19 on request.



		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
ON-OFF									
LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT									
	Br 5485-LBC	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
	Ne 5486-LBC								
	Gr 5487-LBC								
	Br 5485-LBN	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
	Ne 5486-LBN								
	Gr 5487-LBN								
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT									
	Br 5488-LBC	42W 21W	5500 2750	220-240V (700mA)	3000	>80	46W 21W	4411 1916	94
	Ne 5489-LBC								
	Gr 5490-LBC								
	Br 5488-LBN	42W 21W	5740 2870	220-240V (700mA)	4000	>80	46W 21W	4603 2000	99
	Ne 5489-LBN								
	Gr 5490-LBN								
DIM 1-10V									
LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT									
	Br 5485-LBC-DIM	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
	Ne 5486-LBC-DIM								
	Gr 5487-LBC-DIM								
	Br 5485-LBN-DIM	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
	Ne 5486-LBN-DIM								
	Gr 5487-LBN-DIM								
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT									
	Br 5488-LBC-DIM	42W 21W	5500 2750	220-240V (700mA)	3000	>80	46W 21W	4411 1916	94
	Ne 5489-LBC-DIM								
	Gr 5490-LBC-DIM								
	Br 5488-LBN-DIM	42W 21W	5740 2870	220-240V (700mA)	4000	>80	46W 21W	4603 2000	99
	Ne 5489-LBN-DIM								
	Gr 5490-LBN-DIM								
Sa EMERGENZA - EMERGENCY									
LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT									
	Br 5485-LBC-EM1	42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
	Ne 5486-LBC-EM1 1h								
	Gr 5487-LBC-EM1								
	Br 5485-LBN-EM1	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
	Ne 5486-LBN-EM1 1h								
	Gr 5487-LBN-EM1								

SEMPRE ACCESO: n. 4 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 2 schede Led alternate funzionanti e n. 2 schede in OFF.


ALWAYS ON: n. 4 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led alternated cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.








OP. A richiesta - On request: disponibile - available version

UGR <19

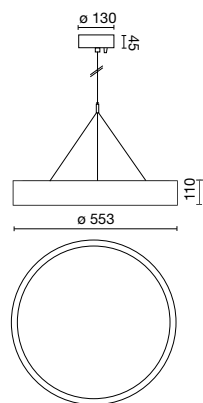
ACC. 409500 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version



		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	(CRI)	W	lm	lm/W
 DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5485-LBC-DA Ne 5486-LBC-DA Ga 5487-LBC-DA		42W	5500	220-240V (700mA)	3000	>80	46W	4411	96
	 5,30 kg	42W	5740	220-240V (700mA)	4000	>80	46W	4603	100
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5488-LBC-DA Ne 5489-LBC-DA Ga 5490-LBC-DA		42W 21W	5500 2750	220-240V (700mA)	3000	>80	46W 21W	4411 1916	94
	 5,50 kg	42W 21W	5740 2870	220-240V (700mA)	4000	>80	46W 21W	4603 2000	99




inside

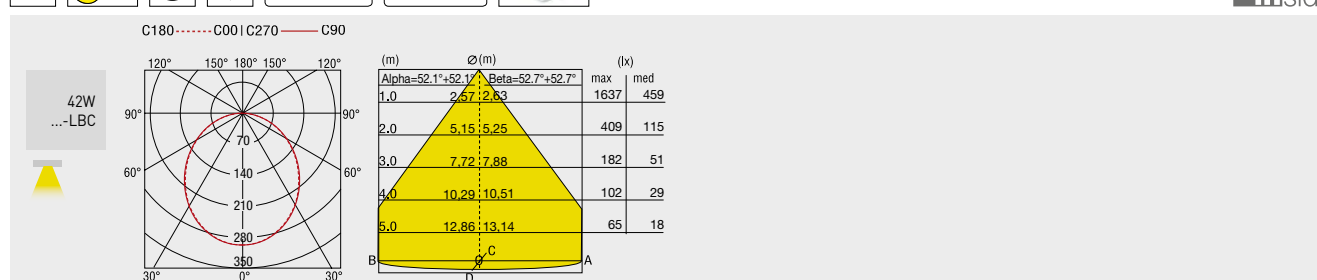

BIG SOSPENSIONE 750


- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
- Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq - Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
- UGR <19 su richiesta.
- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Polyester powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
- Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 (h) L70 B10.
- UGR <19 on request.

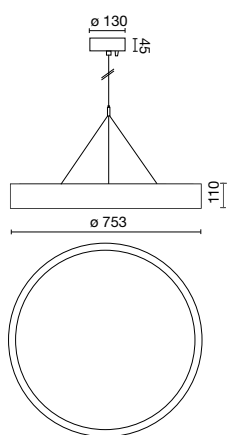

		LED					SISTEMA-SYSTEM		
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
 ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5491-LBC Ne 5492-LBC Gr 5493-LBC		80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>90	84W	8572	102
		80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>90	84W	8755	104
		80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>90	84W	8755	104
 LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5494-LBC Ne 5495-LBC Gr 5496-LBC		80W 40W	11248 5624	220-240V (700mA)	3000	>90	84W 40W	8572 4367	104
		80W 40W	11488 5744	220-240V (700mA)	4000	>90	84W 40W	8755 4460	107
		80W 40W	11488 5744	220-240V (700mA)	4000	>90	84W 40W	8755 4460	107
 DIM 1-10V LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5491-LBC-DIM Ne 5492-LBC-DIM Gr 5493-LBC-DIM		80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>90	84W	8572	102
		80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>90	84W	8755	104
		80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>90	84W	8755	104
 LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5494-LBC-DIM Ne 5495-LBC-DIM Gr 5496-LBC-DIM		80W 40W	11248 5624	220-240V (700mA)	3000	>90	84W 40W	8755 4367	104
		80W 40W	11488 5744	220-240V (700mA)	4000	>90	84W 40W	8755 4460	107
		80W 40W	11488 5744	220-240V (700mA)	4000	>90	84W 40W	8755 4460	107
 Sa EMERGENZA - EMERGENCY LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5491-LBC-EM1 Ne 5492-LBC-EM1 Gr 5493-LBC-EM1		80W	11248	220-240V (700mA)	3000	>90	84W	8572	102
		80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>90	84W	8755	104
		80W	11488	220-240V (700mA)	4000	>90	84W	8755	104

SEMPRE ACCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.

ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

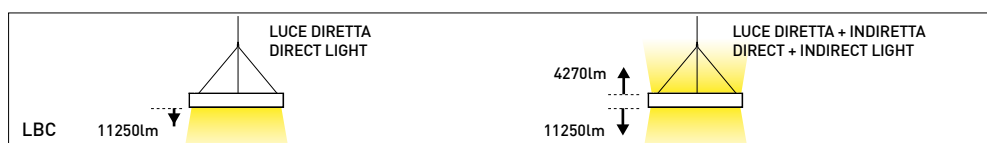

OP. A richiesta - On request: disponibile - available version


UGR <19

ACC. 409800 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version

BIG SOSPENSIONE 1030

- Diffusore superiore in policarbonato.
- Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Pressacavo in gomma siliconica.
- Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
- Bloccacavo termoplastico.
- Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio.
- Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico.
- Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq - Portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
- Led durata utile: 50.000 [h] L70 B10.
- **UGR <19 su richiesta.**

- Polycarbonate upper diffuser.
- Bi-satin methacrylate lower diffuser.
- Polyester powder painting.
- Cable gland in silicon rubber.
- Driver cable length 2 m.
- Thermoplastic cable clamp.
- Aluminium fixing disk and Led dissipation.
- Steel suspension cables with automatic clamp.
- Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load 25Kg - Breaking load 194Kg.
- Led life: 50.000 [h] L70 B10.
- **UGR <19 on request.**

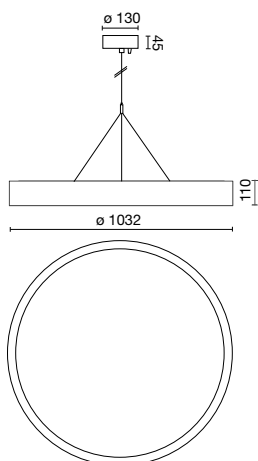

	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W
ON-OFF LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5497-LBC Ne 5498-LBC Gr 5499-LBC								
	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	100
Br 5497-LBN Ne 5498-LBN Gr 5499-LBN								
	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19449	103
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5500-LBC Ne 5501-LBC Gr 5502-LBC								
	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	98
	92W	12400				92W	8768	
Br 5500-LBN Ne 5501-LBN Gr 5502-LBN								
	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19449	100
	92W	12600				92W	8908	
Sa EMERGENZA - EMERGENCY LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5497-LBC-EM1 Ne 5498-LBC-EM1 1h Gr 5499-LBC-EM1								
	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	100
Br 5497-LBN-EM1 Ne 5498-LBN-EM1 1h Gr 5499-LBN-EM1								
	187,5W	25520	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19449	103


SEMPRE ACCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
 EMERGENZA: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.




ALWAYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen's surface.
 EMERGENCY MODE: n. 4 Led alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.




OP. A richiesta - On request: versioni dimmerabili 1÷10V - dimmable 1÷10V
 disponibile - available **UGR <19**

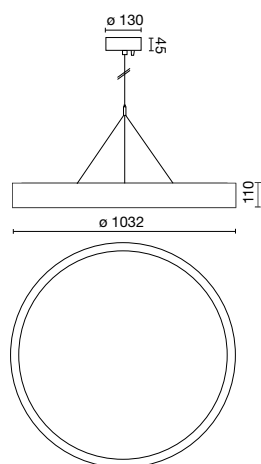ACC. 409900 Schermo DIAMOND PRISM per versione UGR <19 - DIAMOND PRISM diffuser for UGR <19 version



	LED					SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm
 DIM-DALI LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT Br 5497-LBC-DA Ne 5498-LBC-DA Ga 5499-LBC-DA	187,5W	25100	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W	19128	100
 20,50 Br 5497-LBN-DA Ne 5498-LBN-DA Ga 5499-LBN-DA	187,5W	25200	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W	19449	102
LUCE DIRETTA + INDIRETTA - DIRECT + INDIRECT LIGHT Br 5500-LBC-DA Ne 5501-LBC-DA Ga 5502-LBC-DA	187,5W 92W	25100 12400	220-240V (1050mA)	3000	>80	191,5W 92W	19128 8768	98
 21,00 Br 5500-LBN-DA Ne 5501-LBN-DA Ga 5502-LBN-DA	187,5W 92W	25200 12600	220-240V (1050mA)	4000	>80	191,5W 92W	19449 8908	100

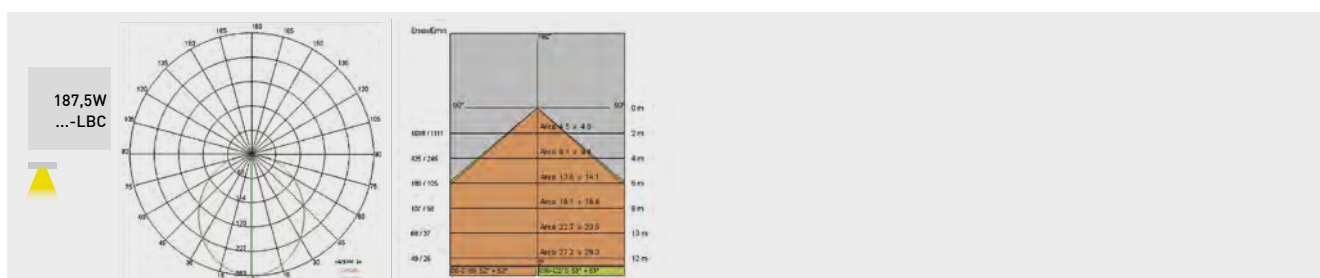

SOSPENSIONE
SUSPENSION

838

