

VERSO 90

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX

NC822655

IP 65 Protetto contro la polvere e i getti d'acqua.
Protected against dust and splashing.

Apparecchio di classe II
Class II light fixture

F Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili
Light fixture which can be mounted on normally inflammable surfaces

AVVERTENZE GENERALI

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.


N.B. Prima di procedere alla connessione dell'apparecchio in rete assicurarsi che sia tolta tensione.

GENERAL INSTRUCTIONS


The fitting's safety is guaranteed only with appropriate use of the following instructions, so it's necessary to keep them.

Before proceeding with the connections of the fitting be sure that there's no voltage.


Pozzetto XL




Connettore IP68



Connettore IP68



Anello base



VERSO INSTALLAZIONE CON 3127

- Prima dell'installazione inserire dall'alto il copri base in acciaio inox **B**, facendo attenzione a non segnare l'apparecchio **A** su tutta la superficie **(F)**. **FIG.1** (accessorio a richiesta)

VERSO A PAVIMENTO

- Fissare a pavimento l'apparecchio con tasselli e viti adeguate usando come dima l'apparecchio stesso. **FIG.2**

VERSO CON POZZETTO

- Prima di interrare e/o cementare il pozzetto (accessorio), fare attenzione a creare nella zona di alloggiamento uno strato di ghiaia di drenaggio sufficiente a garantire l'eventuale deflusso dell'acqua (**minimo 30 cm**). Interrare e/o cementare il pozzetto **P** avendo cura di posizionarlo in bolla e non tenerlo mai al di sotto del filo del terreno. **FIG.3/4**

Introdurre negli appositi fori del pozzetto il tubo o i tubi rigidi **E** per il passaggio dei cavi. **FIG.3/4**

VERSO COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dopo essersi assicurati che il cavo di rete non sia in tensione collegarlo all'apparecchio tramite connettore che ne mantenga l'IP. (vedi accessorio **M** consigliato **646308** e **646636**)

VERSO INSTALLATION WITH 3127

- Before start the installation you should insert from the top the stainless steel base plate **B**, paying attention not to damage the body **A** on the entire surface **(F)**. **FIG.1** (accessory on request)

VERSO ON THE FLOOR

- Fix the unit to the floor through anchors and appropriate screws using the unit as a template. **FIG.2**

VERSO WITH PIT

- Before burying and/or cementing the pit (accessory), paying attention to have a layer of gravel to ensure the correct draining of the water (**minimum 30 cm**). Bury and/or cementing the pit **P**, taking care to level and never keep it under the level of the ground. **FIG.3/4**

Introduce into the holes of the pit the pipe or the rigid pipes **E** in order to insert the cable. **Fig.3/4**

VERSO ELECTRICAL CONNECTION

- Check carefully that there is no tension and connect the fitting by a junction box that maintains the IP grade. **FIG.5** (see accessory **M** recommended **646308** and **646636**)

VERSO 90

con accessorio
with accessory

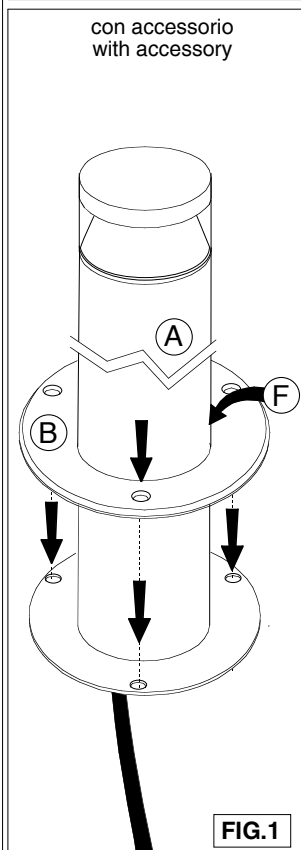


FIG.1

versione standard
standard version

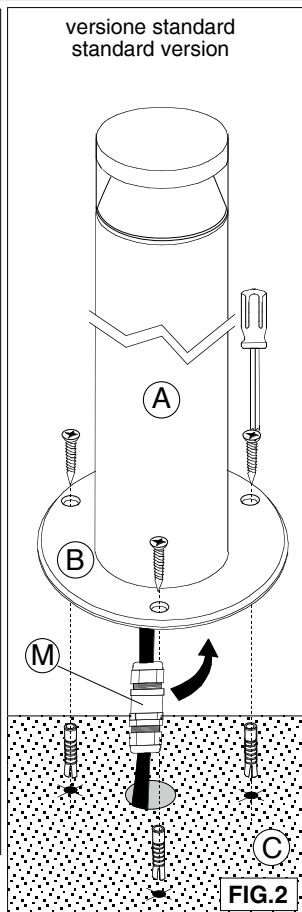


FIG.2

con accessorio 894
with accessory 894

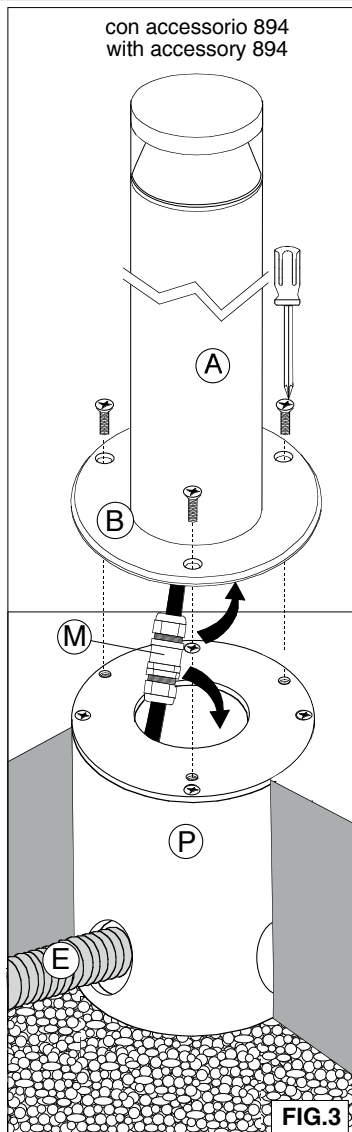


FIG.3

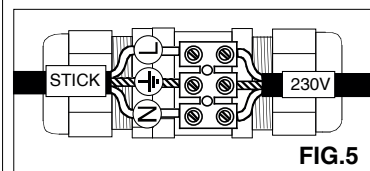


FIG.5

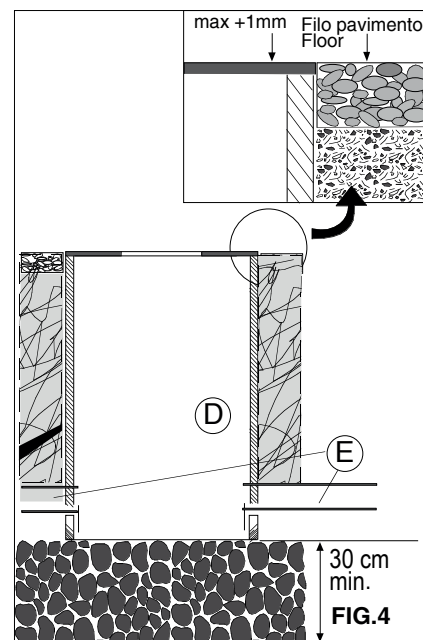


FIG.4